




PLANCHAS CONTINUAS 5V

Panel continuo para uso en cubiertas de techumbres y revestimientos laterales.

- Producto seguro y rápido de instalar (Puede requerir instalación sobre placa estructural).
- Fabricación en acero según norma ASTM 792 AZM 150 (150 gr/m²) calidad estructural gr 37, con recubrimiento de Zinc Aluminio o prepintado.
- Limitación de largos según condiciones de manipulación, transporte e instalación.

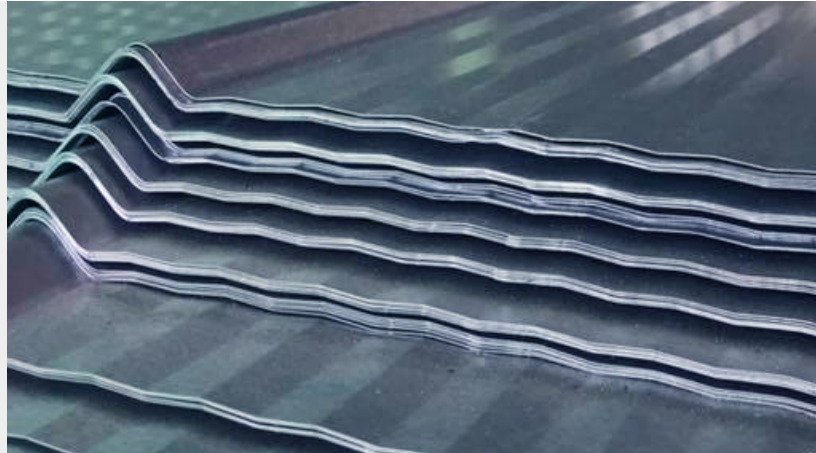

10 mm



Avance Útil: 812 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Terminación | Espesor (mm) | Usos | Pendiente Mínima |
|---------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Zinc Aluminio | 0,30 - 0,35 - 0,40 | Revestimiento / Cubierta | 10% |
| Prepintado | 0,40 | | |



SECUENCIA DE MONTAJE

