



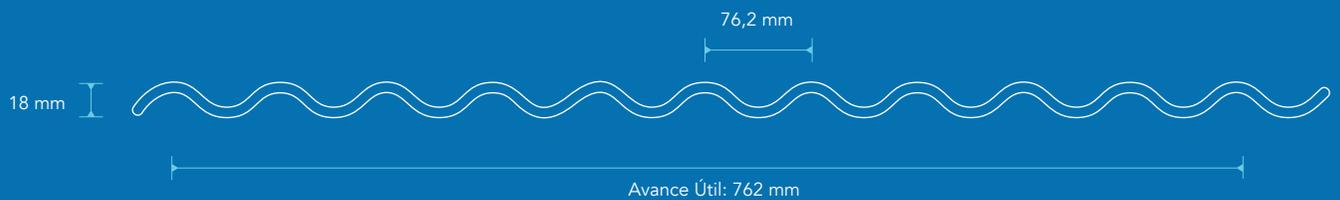

PLANCHAS CONTINUAS ACANALADAS

Panel estructural acanalado continuo, de gran versatilidad y resistencia.

- Producto seguro y rápido de instalar.
- Fabricación en acero según norma ASTM 792 AZM 150 (150 gr/m²) calidad estructural gr 37, con recubrimiento de Zinc Aluminio o prepintado.
- Limitación de largos según condiciones de manipulación, transporte e instalación.

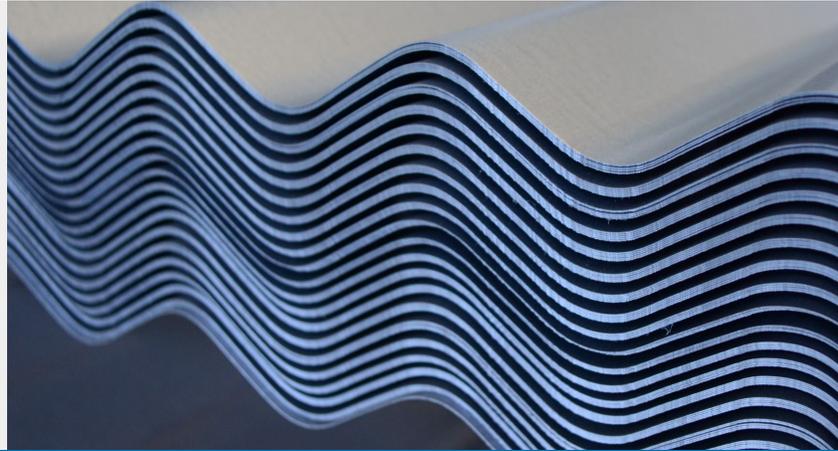

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Terminación	Espesor (mm)	Usos	Pendiente Mínima
Zinc Aluminio	0,30 - 0,35 - 0,40	Revestimiento / Cubierta	10%
Prepintado	0,40		



SECUENCIA DE MONTAJE

